


**Насосные агрегаты ЦЭННФ центробежные горизонтальные, моноблочные.**  
 Рабочее колесо закрытого или открытого типа установлено на валу электродвигателя.

По виду уплотнения насосы ЦЭННФ поставляются:

- с одинарным сальниковым уплотнением, дренажные утечки до 5 дм<sup>3</sup>/ч;
- с торцевым водоохлаждаемым уплотнением, дренажные утечки до 0,02 дм<sup>3</sup>/ч.

*Насосы ЦЭНН ФТ 8/20 и 10/30 поставляются только с торцевым уплотнением.*

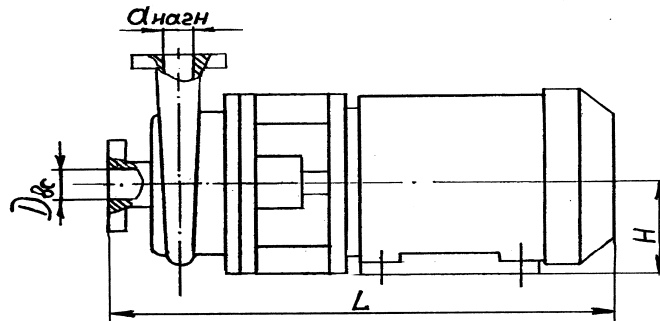

ТИП Насоса	Подача м <sup>3</sup> /ч	Напор м	Эл. дв. кВт/ об/мин	Габаритные размеры, мм				Масса, кг	Цена, в грн. в т.ч. НДС
				L	H	D <sub>вс</sub>	d <sub>нагн</sub>		
ЦЭНН Ф 8/20	8	20	1,5/3000	400	110	50	20	17	6600
ЦЭНН Ф 10/30	10	30	2,2/3000	480	120	50	35	22	7170
ЦЭНН Ф 20/40	20	40	5,5/3000	370	85	35	25	50	9750
ЦЭНН Ф 30/30	30	30	5,5/3000	550	100	65	40	50	9750
ЦЭНН Ф 30/40	30	40	7,5/3000	580	100	65	40	75	10800
ЦЭНН Ф 30/50	30	50	11,0/3000	580	100	65	40	85	13320