


Насосные агрегаты ЦНБК центробежные, горизонтальные, консольные с опорой на корпусе, с приводом от двигателя через упругую муфту. Рабочее колесо закрытого или открытого типа.

По виду уплотнения насосы поставляются в следующих исполнениях:

- С** - одинарное сальниковое уплотнение, дренажные утечки до 5 дм³/ч;
- СД** - двойное сальниковое уплотнение (с подачей затворной жидкости);
- Т** - торцевое уплотнение, дренажные утечки до 0,02 дм³/ч.**
- ТВО (55)** - двойное торцевое водоохлаждаемое уплотнение.

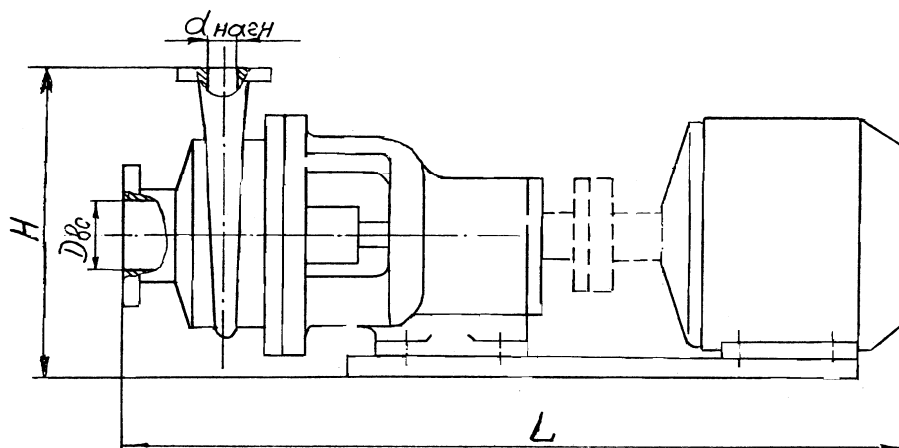

ТИП Насоса	Подача м ³ /ч	Напор м	Эл.дв. кВт/ об/мин.	Габаритные размеры, мм				Масса, кг
				L	H	D _{вс}	d _{нагн}	
ЦНБК 6/30	6	30	2,2/3000	750	290	25	50	80
15/40	15	40	5,5/3000	1100	450	50	40	95
20/50	20	50	7,5/3000	1100	450	50	40	125
20/60	20	60	11,0/3000	1100	450	50	40	140
20/80	20	80	15,0/3000	1200	450	50	40	190
20/100	20	100	18,5/3000	1200	450	50	40	190
30/30	30	30	7,5/1500	1150	450	80	50	150
30/40	30	40	7,5/3000	1100	450	50	40	140
30/60	30	60	11,0/3000	1200	450	50	40	150
30/80	30	80	15,0/3000	1250	450	50	40	210
40/30	40	30	7,5/1500	1150	450	80	50	150
40/30	40	30	7,5/3000	1100	450	100	50	140
40/40	40	40	11,0/3000	1200	450	100	50	160
40/60	40	60	15,0/3000	1300	450	100	50	220
40/80	40	80	18,5/3000	1300	450	100	50	220
50/30	50	30	11,0/3000	1200	450	100	50	160
50/40	50	40	15,0/3000	1250	450	100	50	220
50/60	50	60	18,5/3000	1400	500	100	50	230
50/80	50	80	22,0/3000	1400	500	100	50	270
60/40	60	40	15,0/3000	1300	450	100	50	230
60/50	60	50	18,5/3000	1300	500	100	50	230
60/70	60	70	22,0/3000	1300	500	100	50	260
80/40	80	40	18,5/3000	1300	500	120	80	230
80/60	80	60	30,0/3000	1300	500	120	65	260
80/70	80	70	30,0/3000	1500	500	120	65	280
100/40	100	40	22,0/3000	1300	500	120	80	280
100/50	100	50	30,0/3000	1300	500	120	65	280
120/30	120	30	22,0/3000	1300	500	120	80	280
140/20	140	20	22,0/3000	1300	500	120	80	280
200/30	200	30	30,0/3000	1300	500	150	125	280